

LED Panel Downlight

Warnings

- Απαγορεύεται η έκθεση του προϊόντος σε εξωτερικό περιβάλλον, καθώς δεν είναι αδιάβροχο και έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Απαγορεύεται να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας και η καλωδίωση της συσκευής είναι σωστή.
- Σε καμία περίπτωση το προϊόν αυτό δεν πρέπει να καλύπτεται από οποιοδήποτε είδος κουβέρτας ή παρόμοιο υλικό.
- Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο ή να επισκευαστεί από εξιδεικευμένο τεχνικό.

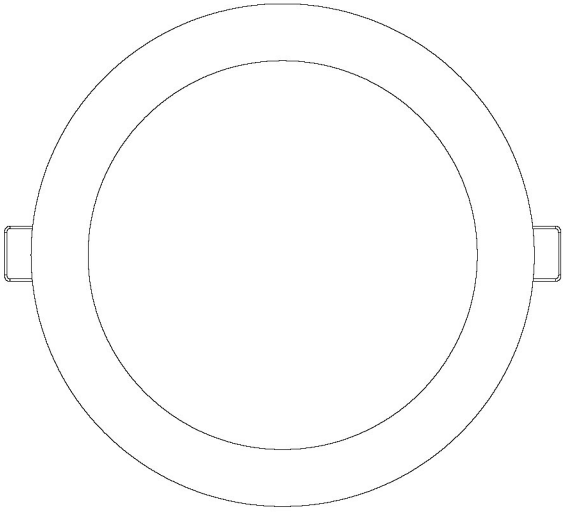

IP20

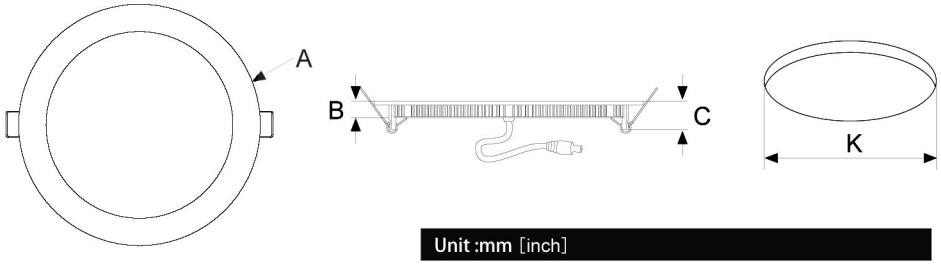

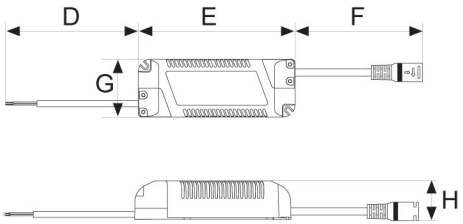

Unit :mm [inch]

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	K
3W	Ø85 [Ø3.3]	12 [0.5]	21 [0.8]	200 [7.9]	68 [2.7]	200 [7.9]	33 [1.3]	22 [0.9]	Ø75mm [Ø3.0inch]
4W	Ø110 [Ø4.3]	12 [0.5]	22 [0.9]	200 [7.9]	68 [2.7]	200 [7.9]	33 [1.3]	22 [0.9]	Ø95mm [Ø3.7inch]
6W	Ø120 [Ø4.7]	12 [0.5]	19 [0.7]	200 [7.9]	68 [2.7]	200 [7.9]	33 [1.3]	22 [0.9]	Ø110mm [Ø4.3inch]
9W	Ø150 [Ø6.0]	12 [0.5]	21 [0.8]	200 [7.9]	88 [3.5]	200 [7.9]	38 [1.5]	22 [0.9]	Ø135mm [Ø5.3inch]
12W	Ø170 [Ø6.7]	12 [0.5]	20 [0.8]	200 [7.9]	88 [3.5]	200 [7.9]	38 [1.5]	22 [0.9]	Ø160mm [Ø6.3inch]
15W	Ø192 [Ø7.6]	12 [0.5]	20 [0.8]	200 [7.9]	88 [3.5]	200 [7.9]	38 [1.5]	22 [0.9]	Ø175mm [Ø6.9inch]
18W	Ø224 [Ø8.8]	12 [0.5]	21 [0.8]	200 [7.9]	88 [3.5]	200 [7.9]	38 [1.5]	22 [0.9]	Ø210mm [Ø8.3inch]
24W	Ø297 [Ø11.7]	12 [0.5]	20 [0.8]	200 [7.9]	112 [4.4]	200 [7.9]	43 [1.7]	25 [1.0]	Ø285mm [Ø11.2inch]

1. Ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος ανοίγουμε μια τρύπα ανάλογης διατομής στην επιφάνεια και περνάμε την τροφοδοσία του προϊόντος μέσα από την τρύπα.

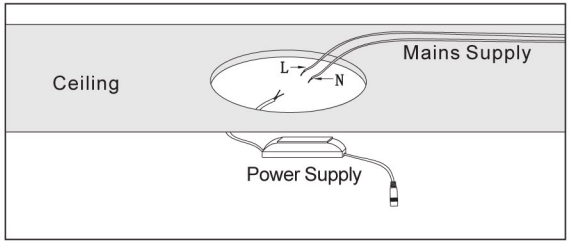

2. Συνδέουμε το αρσενικό με το θηλυκό βύσμα όπως στο σχέδιο παρακάτω.

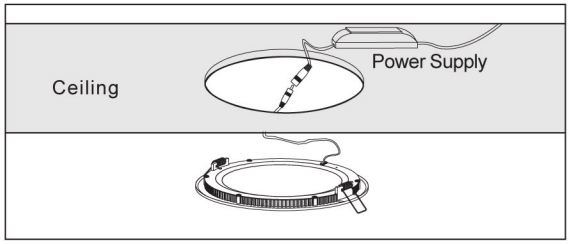

3. Σηκώνουμε τα πλαϊνά κλιπ και τοποθετούμε το προϊόν στην τρύπα που έχουμε ανοίξει στην επιφάνεια.

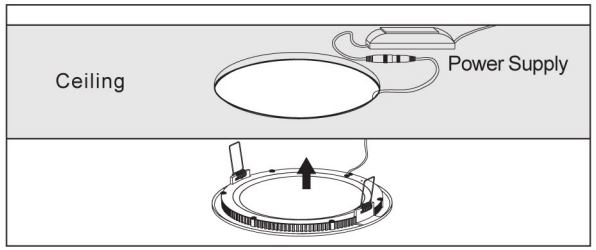

4. Αφήνουμε προσεχτικά τα πλαϊνά κλιπ για να στερεωθεί το προϊόν σωστά.

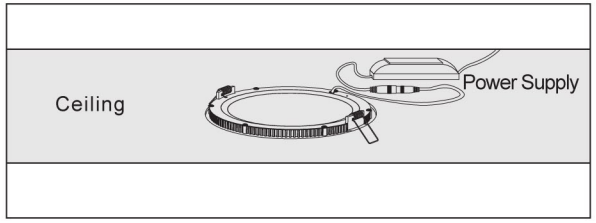

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 0.3μ μεταξύ του προϊόντος και άλλων εύφλεκτων υλικών.
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά ή αντικείμενα με υψηλή θερμοκρασία.
3. Για τον καθαρισμό του φωτιστικού, κλείστε την τροφοδοσία του. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδος χημικού.
4. Μην κοιτάζετε απευθείας την φωτιζόμενη επιφάνεια του προϊόντος.