



Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | | Συνάφεια χρωμάτων | |
|--|--------------------|---|--------------|
| Βάση-κάλυμμα | E27 | Συνάφεια χρωμάτων | <6 |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής | 15.000 h | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |
| Κύκλος λειτουργίας | 20.000 | LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % |
| Lighting Technology | LED | Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) | 1 |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere | Στροβοσκοπικό εφέ | 0,4 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Κωδικός χρώματος | 827 [CCT of 2700K] | Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
| Φωτεινή ροή | 3.452 lm | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 150,00 lm/W | Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Ανάθεση χρωμάτων | Θερμό λευκό (WW) | Κατανάλωση ενέργειας | 23 W |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 2700 K | Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 200 mA |
| | | Αντίστοιχη ισχύς | 200 W |

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού | 0.5 s |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα) | 0.51 |
| Τάση (ονομ.) | 220-240 V |

Θερμοκρασία

| | |
|--|-------|
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 55 °C |
|--|-------|

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

| | |
|--------------------|-----|
| Με ρύθμιση έντασης | Όχι |
|--------------------|-----|

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| | |
|--------------------|-----|
| Φινίρισμα λαμπτήρα | Ματ |
| Σχήμα λαμπτήρα | A95 |

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | D |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | 23 kWh |
| Αρ. εγγραφής EPREL | 374908 |
| Σήμανση CE | Ναι |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι |
| EyeComfort | Ναι |


Προϋποθέσεις εφαρμογής

| | |
|--|----|
| μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά: | No |
|--|----|

Στοιχεία προϊόντος

| | |
|--|---|
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G |
| Πλήρες όνομα προϊόντος | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G |
| Full EOC | 871951434667300 |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CLED200E2782FRG |
| Κωδικός παραγγελίας | 34667300 |
| Αρ. υλικού (12NC) | 929002372902 |
| Τοπικός κωδικός | CLED200E2782FRG |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0.086 kg |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη | 8719514346673 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 6 |
| EAN/UPC - Κιβώτιο | 8719514346680 |



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

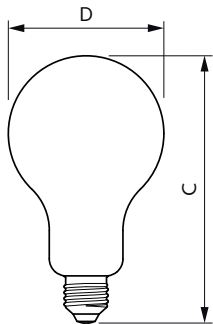

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G | 95 mm | 165 mm |


Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Φωτομετρικά δεδομένα

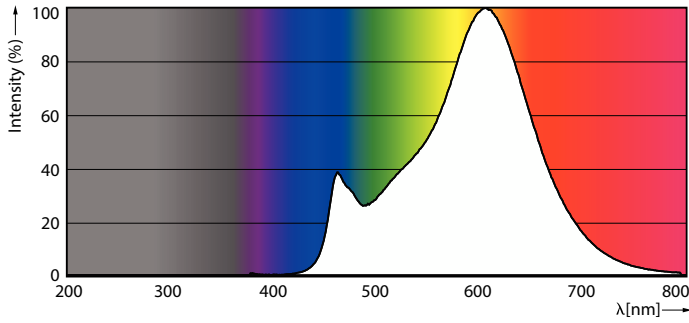

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram

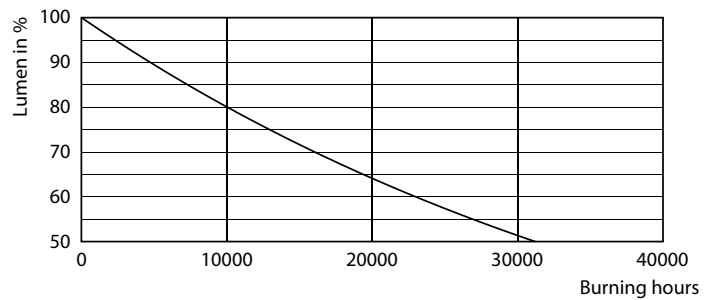

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

