



Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες CorePro LED High Lumen παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Φωτισμός LED εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	3.452 lm
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	150,00 lm/W
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K

Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	23 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	200 mA
Αντίστοιχη ισχύς	200 W

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	55 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Mat
Σχήμα λαμπτήρα	A95

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	23 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	374910
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά:	No
--	----

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
Full EOC	871951434671000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED200E2786FRG
Κωδικός παραγγελίας	34671000
Αρ. υλικού (12NC)	929002373102
Τοπικός κωδικός	CLED200E2786FRG
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,086 kg
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514346710
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514346727



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

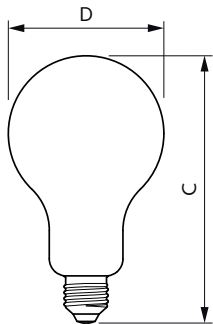

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm


Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

Φωτομετρικά δεδομένα

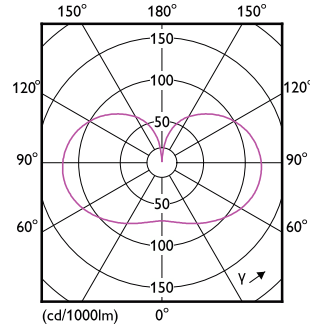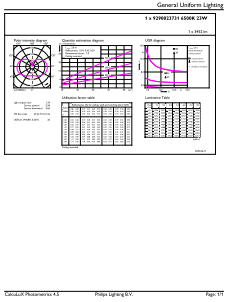


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

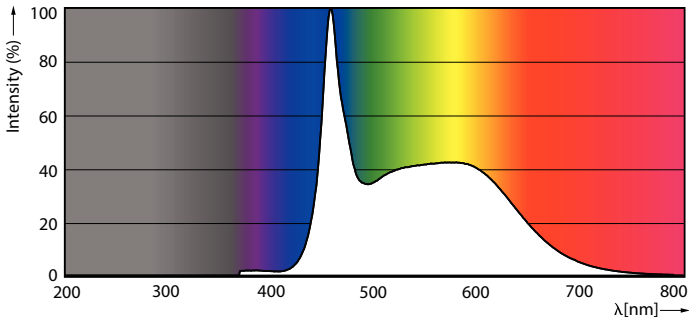


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Διάρκεια ζωής

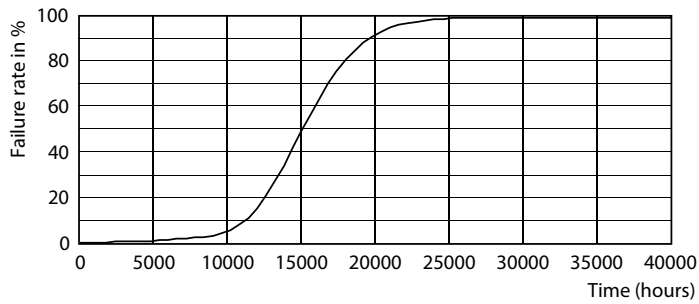

Life Expectancy Diagram

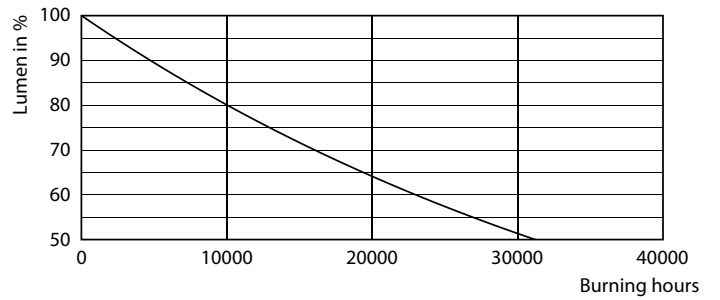

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Λαμπτήρες υψηλής φωτεινής ροής Corepro Glass

