


# MASTECH®

## MS6810

### ΤΕΣΤΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης



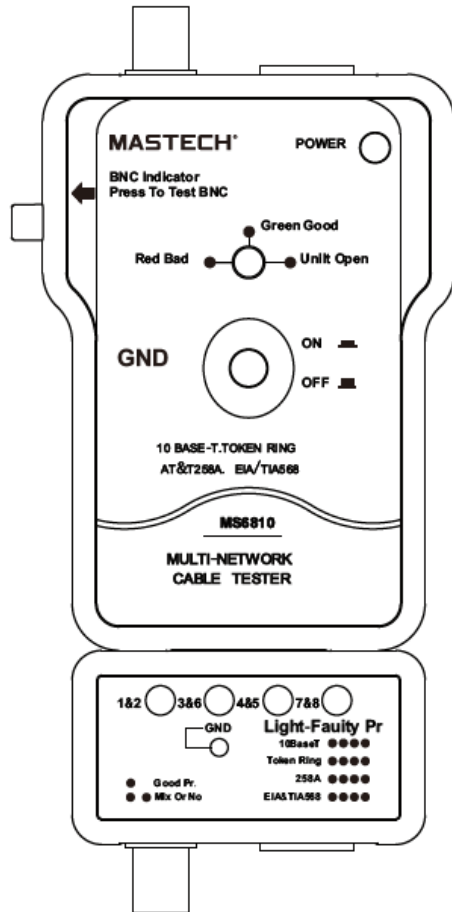

2. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει ώστε να υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά.
3. Οι ενδεικτικές λυχνίες ζευγών καλωδίων στο απομακρυσμένο τερματικό ανάβουν η μία μετά την άλλη. Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία ανάβει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, το αντίστοιχο ζεύγος συστραμμένων καλωδίων είναι OK. Εάν κάποια ενδεικτική λυχνία ανάβει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα ή δεν ανάβει, υπάρχει αστοχία στο αντίστοιχο ζεύγος συστραμμένων καλωδίων.
4. Εάν το καλώδιο έχει θωράκιση (STP), μπορείτε να ελέγξετε την ακεραιότητα της θωράκισης του καλωδίου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί GND. Ανάβουν η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία και η λυχνία GND με πράσινο χρώμα, εκτός από τη λυχνία του ζεύγους 3&6 που παραμένει σβηστή. Εάν η ενδεικτική λυχνία GND ανάβει με κόκκινο χρώμα ή δεν ανάβει, υποδεικνύεται αστοχία της θωράκισης.


## **Δοκιμή για ομοαξονικό καλώδιο (BNC)**

1. Συνδέστε την κύρια μονάδα στο ένα άκρο του ομοαξονικού καλωδίου προς δοκιμή και, στη συνέχεια, συνδέστε το απομακρυσμένο τερματικό στο άλλο άκρο.
2. Μετακινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει ώστε να υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά.
3. Μετά την εισαγωγή του καλωδίου, δεν θα πρέπει να ανάψει η ενδεικτική λυχνία BNC. Εάν ανάψει η ενδεικτική λυχνία BNC, τότε υπάρχει αστοχία στο καλώδιο.
4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί BNC, το οποίο είναι στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας. Η ενδεικτική λυχνία BNC ανάβει με ΠΡΑΣΙΝΟ εάν το καλώδιο είναι OK. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα, υπάρχει αστοχία στο καλώδιο.


## **Σημείωση**

**Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά (9 volt 6F22).**

## Παράρτημα Α

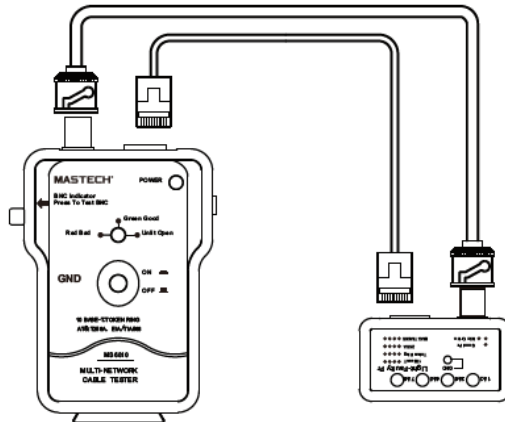

## Παράρτημα Β

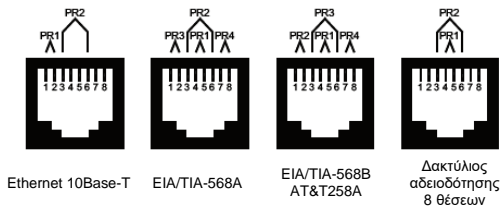

00-05-2758

Το παρόν προϊόν εισάγεται και διανέμεται από την  
TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA  
Αλκμήνης και Αριστοβούλου 66  
Κ. Πετράλωνα, 11853, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ,  
[www.topelcom.gr](http://www.topelcom.gr)  
Τηλ. 2103428690.

